


Klimatyzatory  
COZY

**GREE**  
SYSTEMY KLIMATYZACJI

Klimatyzatory  
COZY  
FUNKCJE

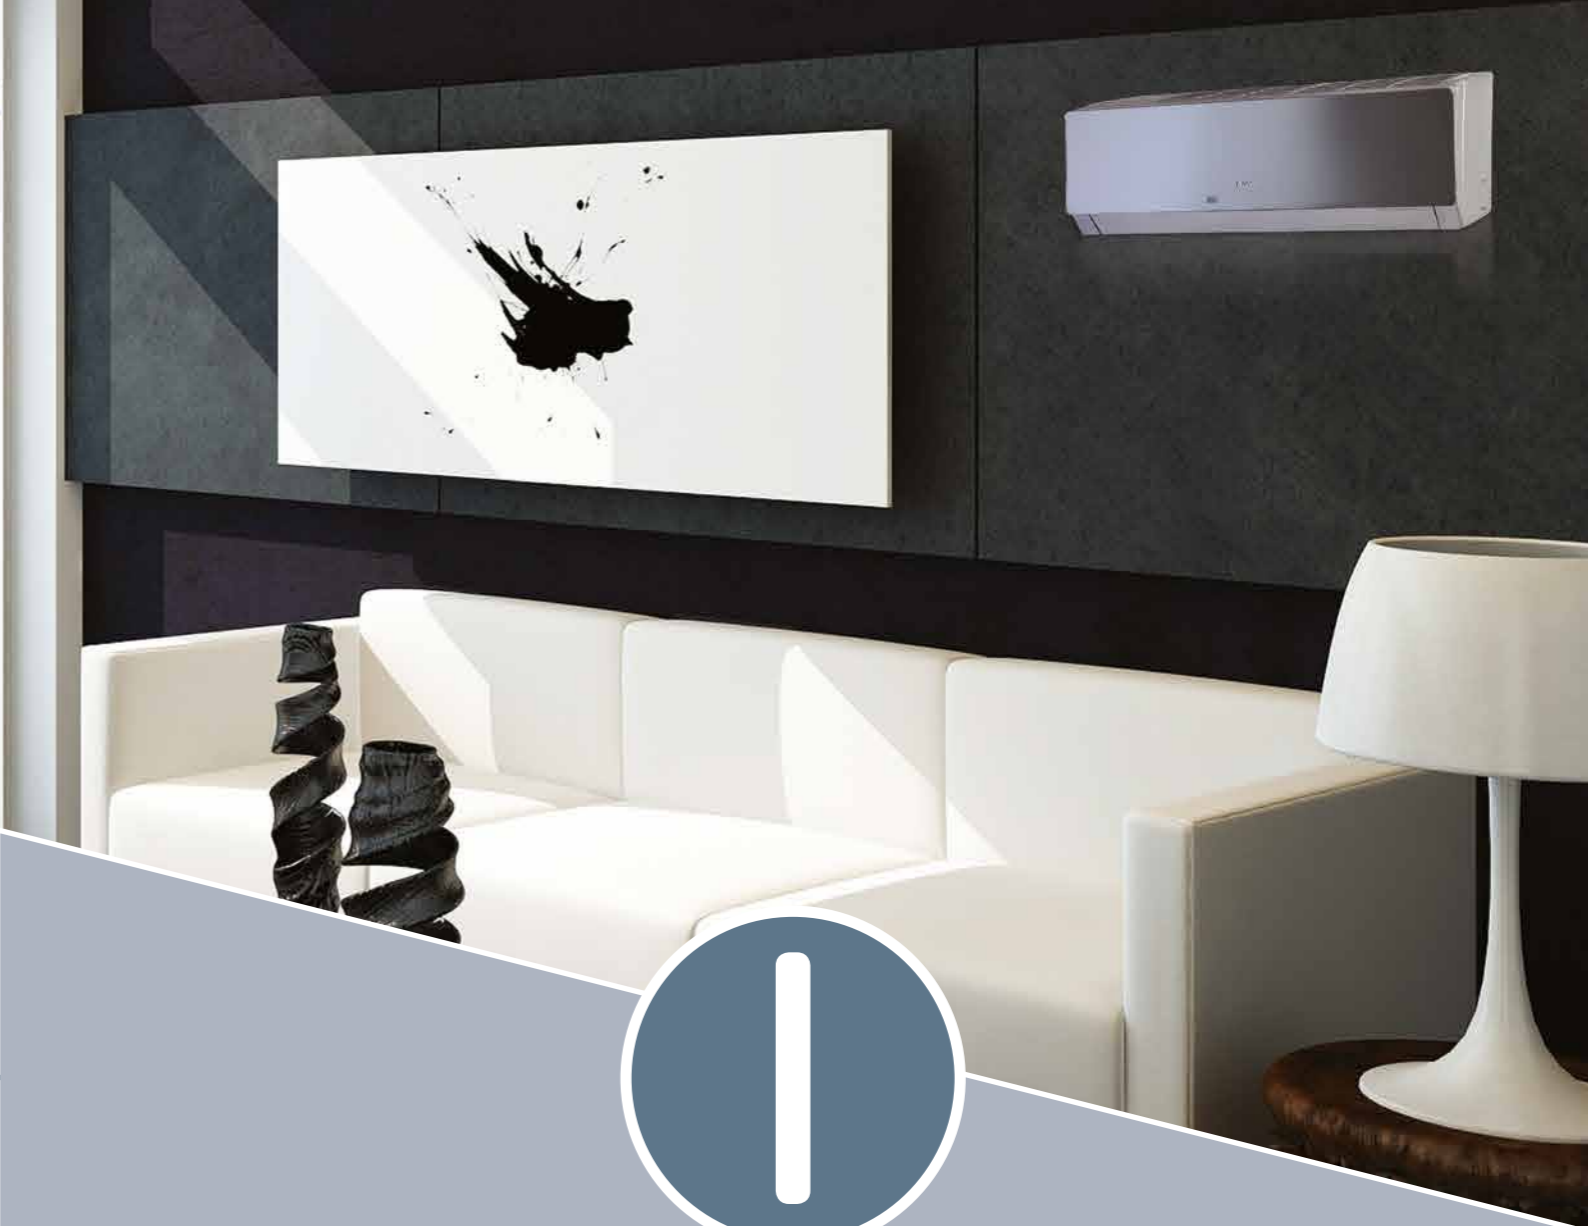

**TURBO** – funkcja służy do szybkiego schładzania pomieszczenia, połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.



**I FEEL** – funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.



inteligentne  
ODSZRANIANIE

**INTELIĞENTNE ODSZRANIANIE** – klimatyzator uruchomi tryb odszraniania wtedy, gdy będzie to konieczne i tylko na czas niezbędny do odszronienia wymiennika, eliminując czas oczekiwania na włączenie ponownie funkcji grzania.



**+8 stopni C** – funkcja ta umożliwi w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu stałej temperatury +8°C. Jest ona szczególnie wykorzystywana, aby uniknąć uszkodzenia zamarzających instalacji wodnych w domkach letniskowych oraz innych użytkowanych czasowo.

**FREE**  
FREE POLSKA SP. Z O.O.

Free Polska Sp. z o.o.  
Ul. Dobrego Pasterza 13/3  
31-416 Kraków  
tel. +48 12 307 06 40  
e-mail: gree@gree.pl  
www.gree.pl



5 lat  
GWARANCJI



**GREE**  
SYSTEMY KLIMATYZACJI  
2017/2018



Klimatyzatory COZY

Wyłączny importer klimatyzatorów marki GREE w Polsce.



24H program



funkcja TURBO



inteligentne ODSZRANIANIE



SAMODIAGNOZA



auto RESTART



oszczędzanie ENERGII



4 prędkości WENTYLATORA



ilość trybów SNU - 1



niezależne OSUSZANIE



szeroki zakres PRACY



24H program



funkcja TURBO



inteligentne ODSZRANIANIE



SAMODIAGNOZA



auto RESTART



I FEEL



oszczędzanie ENERGII



4 prędkości WENTYLATORA



ilość trybów SNU - 1



jonizator PLAZMOWY



szeroki zakres PRACY



+ 8 stopni C



■ Klimatyzator **Cozy Mirror** symbolizuje niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo. Jego **elegancki design** pozwala wkomponować go w każde pomieszczenie. Nasi klienci mogą wybrać jedną z dwóch dostępnych wersji kolorystycznych – **bordowoczerwony i srebrny**.

■ W związku z dużym sukcesem **serii Cozy** zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowego modelu, aby nasi klienci mogli mieć jeszcze większy wybór. Klimatyzator **Cozy Silver** to nasz nowy produkt z segmentu Home&Business. Cozy Silver wyróżnia się dzięki swoim funkcjom takim jak **oszczędzanie energii**, utrzymanie 8 stopni czy **filtr plazmowy**. Jeśli chodzi o design Cozy Silver to została utrzymana elegancja, a zarazem nowoczesna stylistyka.

Model			GWH09MB-K3DNC8K	GWH12MB-K3DNC8K
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,6/2,7/3,2	0,6/3,5/3,9
	Grzanie		0,8/2,8/3,6	0,9/4,0/4,4
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Zasilanie elektryczne do:		-	jednostka wewnętrzna	jednostka wewnętrzna
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,2/0,9/1,3	0,19/1,17/1,4
	Grzanie		0,2/0,9/1,4	0,3/1,2/1,6
EER		W/W	3,10	3,00
COP		W/W	3,11	3,30
SERR		-	5,6	6,1
SCOP		-	3,8	4,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+	A++
	Grzanie		A	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,8	5,1
	Grzanie		3,9	5,2
Jednostka wewnętrzna			GWH09MB-K3DNC8K/I	GWH12MB-K3DNC8K/I
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	600/500/400/300	580/500/400/300
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,2
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	845x275x180	845x275x181
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/39/34/28	42/40/35/30
Waga netto/brutto		kg	9/12	9/12
Jednostka zewnętrzna			GWH09MB-K3DNA3K/O	GWH12MB-K3DNA3K/O
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia		°C	-15~48	-15~48
Zakres temperatur otoczenia dla grzania		°C	-15~24	-15~24
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	776x540x320	776x540x320
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	51	53
Waga netto/brutto		kg	28/32	29/33

Model			GWH09MB-K3DNE3G	GWH12MB-K3DNE3G	GWH18MC-K3DNE3G	GWH24MD-K3DNE3G
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,6/2,6/3,2	0,6/3,5/3,9	1,3/5,3/6,6	2,5/6,5/6,8
	Grzanie		0,8/3,0/3,6	0,9/4,0/4,4	1,1/5,8/6,8	2,5/7,0/7,6
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Zasilanie elektryczne do:		-	jednostka zewnętrzna	jednostka zewnętrzna	jednostka zewnętrzna	jednostka zewnętrzna
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,2/0,9/1,3	0,2/1,2/1,4	0,4/1,6/2,7	0,6/2,2/2,7
	Grzanie		0,2/0,9/2,2	0,3/1,2/1,6	0,4/1,8/2,7	0,6/2,2/2,8
EER		W/W	2,99	2,99	3,25	2,96
COP		W/W	3,33	3,33	3,30	3,15
SERR		-	6,1	6,1	6,1	6,0
SCOP		-	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A+
	Grzanie		A+	A+	A+	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,8	5,2	7,2	9,7
	Grzanie		3,9	5,3	7,8	9,8
Jednostka wewnętrzna			GWH09MB-K3DNE3G/I	GWH12MB-K3DNE3G/I	GWH18MC-K3DNE3G/I	GWH24MD-K3DNE3G/I
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	600/500/400/300	600/500/400/300	850/780/650/550	1000/800/700/550
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,4	1,8	2,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	845x275x180	845x275x180	940x298x200	1007x315x219
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	42/39/34/28	42/40/35/30	45/43/37/33	51/47/42/39
Waga netto/brutto		kg	9/11	9/11	12/15	15/18,5
Jednostka zewnętrzna			GWH09MB-K3DNE3G/O	GWH12MB-K3DNE3G/O	GWH18MC-K3DNE3G/O	GWH24MD-K3DNE3G/O
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia		°C	-15~48	-15~48	-15~43	-15~43
Zakres temperatur otoczenia dla grzania		°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	776x540x320	776x540x320	955x700x396	980x427x790
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	28/31	29/32	45/49,5	55/60
Waga netto/brutto		kg	28/31	29/32	45/49,5	53/57,5